

24V

3000A

GB251+



FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ GEEIGNETER MOTORSTARTER MIT LITHIUM-IONEN-AKKU.

32L+

FÜR BENZIN-, GAS- UND DIESELMOTOREN.

Dies ist ein in jeder Hinsicht für den gewerblichen Einsatz geeignetes Gerät. Es startet die Motoren von fast jedem beliebigen Fahrzeug- und Maschinentyp, einschließlich von Sattelschlepperomotoren (bis hin zu US-amerikanischen „Class 8“, also 40- bis 60-Tonnen!) und den Motoren von Wohnmobilen, Reisebussen, Stadtbussen, Bergbau-, Landwirtschafts-, Bau- und sonstigen Maschinen, egal ob mit 6-, 8-, 12- oder 16-Zylindermotoren – und vieles mehr.



60-SEKUNDEN-UNTERBRECHER.

Ein Countdown von 60-Sekunden wird eingeleitet, sobald eine Batterie erkannt wird. Nachdem 60 Sekunden verstrichen sind, wird die Starthilfefunktion deaktiviert.

2,0


ULTRA SAFE 2,0.

Ein sicheres und einfach zu bedienendes batteriebetriebenes Starthilfe-System. Nie wieder Angst vor Verpolung oder Funkenbildung. Sicherer Anschluss an jede 12-Volt-Batterie mit unserem fehlerfreien Design mit funksicherer Technologie und Verpolungsschutz.

600 LUMEN

MULTIFUNKTIONAL.

Dies ist nicht nur ein mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebener Motorstarter, sondern zugleich ein tragbarer Energiespeicher (Englisch: „Powerbank“) zum Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten. Darüber hinaus bietet das Gerät eine ultrahelle LED-Taschenlampe 600 Lumen Leuchtkraft und sieben Lichtmodi, einschließlich Notfallblitzer und SOS-Funktion.

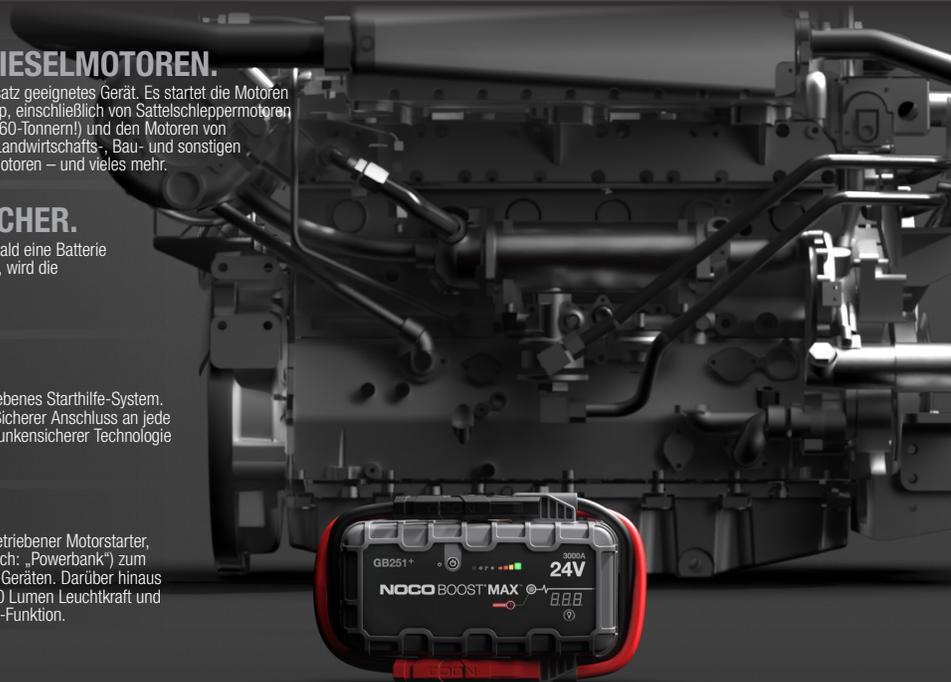**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLEISÄURE-BATTERIEN



AUTOS | BOOTE | WOHNMOBILE | MOTORSPORT | RASENMÄHRE & GARTENGERÄTE



BEDIENUNGSPANEL

BETRIEBS-LED

Das Ladegerät ist im Standby-Modus oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um vom Ladegerät erkannt zu werden.



FEHLER

Leuchtet rot auf, wenn eine falsche (umgekehrte) Polarität festgestellt wird. Blinkt in verschiedenen Sequenzen (von 1 bis 6 Blinksignalen), d.h. das Licht schaltet sich „an“ und „aus“, um verschiedene Fehlerzustände anzuzeigen.



HEISS- / KALT-ANZEIGE

Leuchtet durchgehend oder blinkt blau, wenn die interne Temperatur zu niedrig ist. Leuchtet durchgehend oder blinkt rot, wenn die interne Temperatur zu hoch ist.



LADEZUSTANDS-LED

Zeigt den Ladezustand der internen Batterie an.



BOOSTER-LED

Leuchtet weiß, wenn die Schnellladung (Englisch: „Boost“) aktiv ist. Die LED blinkt weiß, wenn die manuelle Übersteuerungsfunktion aktiv ist.



VOLTMETER

Ein eingebauter Spannungsmesser zeigt die Spannung der Fahrzeugbatterie an, was die Diagnose und Fehlersuche erleichtert.




USB-GERÄTE AUFLADEN.

Sie können fast jedes USB-Gerät aufladen, einschließlich Smartphones und Tablets. Das Gerät kann auch zur Fernspeisung für eine Vielzahl von 12-V-Geräten, wie z. B. Reifenpumpen, Wechselrichtern, Leuchten, Handy-Ladegeräten und mehr dienen.

WIEDERAUFLADEZEIT: 8,5 Std.

Vier Mal schneller von 0 – 100 %. Laden Sie die Lithium-Ionen-Batterie mit ihren 137 Wattstunden in 8,5 Stunden direkt über den 12-Volt-Zusatzanschluss Ihres Fahrzeugs oder über den XGC4-Netzadapter mit 4 Ampere Ladestrom auf.

WAS IM LIEFERUMFANG ALLES ENTHALTEN IST

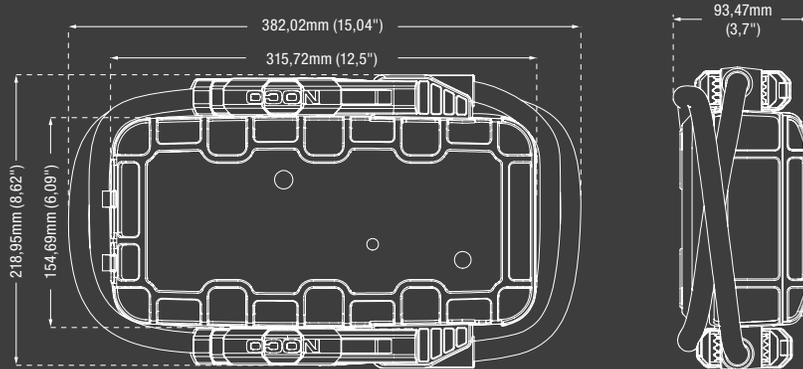

* Das Zubehör ist im Vergleich zum GB251+ nicht maßstabsgetreu abgebildet.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| INTERNER AKKU: | 137 Wattstunden, Lithium-Ionen-Technik |
| SPITZENSTROMBELASTBARKEIT: | 3000A |
| BETRIEBSTEMPERATUR: | -20°C bis +50°C (-4°F bis +122°F) |
| LADETEMPERATUR: | 0°C bis +40°C (32°F bis +104°F) |
| 12 V (EINGANG): | 12V/5A (14V max.) |
| 12 V (AUSGANG): | 12 V, 15 A max. |
| USB (AUSGANG): | 5V, 2,1A max. |
| GEHÄUSE-SCHUTZ: | IP65 (mit abgedeckten Anschlüssen) |
| KÜHLUNG: | Natürliche Konvektion |
| GEWICHT: | 6,17 kg (13,6lbs) |
| VOLUMETRIK: | <p>Innerer Karton: Abmessungen: 49,5 x 36,0 x 26,7 cm Gewicht: 9,9 kg UPC: 0-46221-19041-0</p> <p>Äußerer Karton: Abmessungen: N/A Gewicht: N/A Menge: 1 UCC: 00046221190410</p> <p>Einheiten pro Palette: 56 Geräte</p> |

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

