

adam X pro

Quick Start Guide

SATA



adam X pro mit Transport- und Entladeschutz (rot)


Montage

Die Digitaleinheit adam X pro lässt sich schnell und ohne Werkzeug an der jet X montieren: Einfach um ca. 90 Grad gedreht am Quick Adam Connector (QAC) der Lackierpistole ansetzen und in eine aufrechte Position drehen, bis sie in ihrer Endlage einrastet.

Aktivierung

Entfernen sie den Transport- und Entladeschutz, falls diese noch aufgesetzt ist. Der adam X pro wird durch eine leichte Bewegung aktiviert. Sie brauchen das Gerät nicht manuell ein- oder auszuschalten.

Nutzung im Hauptbildschirm

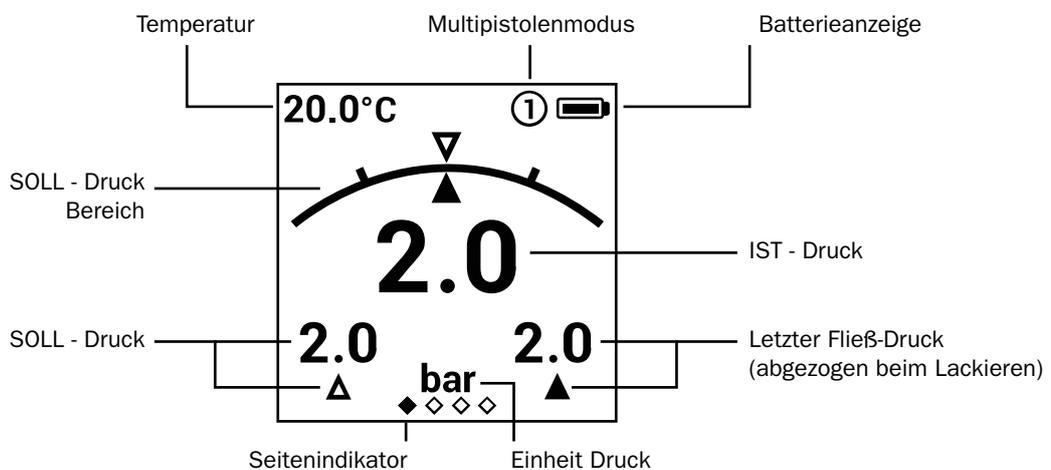

Gerätebedienung

Die adam X pro Druckmesseinheit wird mittels Gesten wie doppel-tippen, kippen und neigen bedient.

Doppeltippen

Tippen Sie den adam X pro zweimal leicht von der Seite an, um auf den nächsten Bildschirm zu wechseln.



Vorwärts neigen

Neigen Sie die Lackierpistole nach vorne, wenn ein vertikaler Indikator mit einer Kugel gezeigt wird.




Seitwärts neigen

Rollen Sie die Pistole nach links oder rechts, wenn ein horizontaler Indikator gezeigt wird.




Multipistolen-Modus

Wird der adam X pro mit zwei Lackierpistolen genutzt (Multipistolen-Modus), so erscheint beim Anschließen des Drucks eine Pistolenauswahl



Menüstruktur

Das Menü des adam X pro ist in zwei Ebenen unterteilt: Die Hauptebene und die Einstellungsebene. Ein Seitenindikator zeigt den jeweils aktiven Bildschirm an.

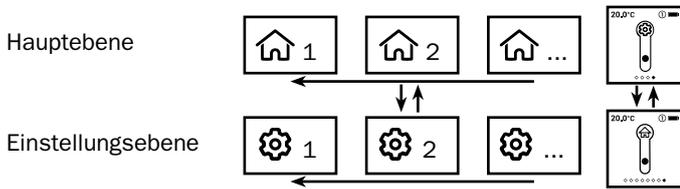

Hinweis: Das Gerät springt immer auf den Hauptbildschirm zurück, sobald der Abzug (mit Druckluft) betätigt wird.

Bildschirme der Hauptebene

Hauptbildschirm (siehe Seite 1)	Hauptbildschirm während des Lackierens	Statistiken: Betriebsstunden Lackierdauer Anzahl der Abzüge	QR-Code zu adamxpro.sata.com aufrufen	Zur Einstellungsebene

Bildschirme der Einstellungsebene

Sollwert Fließdruck einstellen	Kalibrierung Umgebungsdruck (ohne Luftdruck)	Statistiken zurücksetzen	Multipistolen-Modus aktivieren	Einheit Druck einstellen
Einheit Temperatur einstellen	Informationsbildschirm	Zur Hauptebene	Batterie leer	

QR-Code nach dem Lackieren

Nach dem Lackieren (5 Sekunden nach dem Abziehen des Druckluftschlauchs) zeigt der adam X pro für eine Minute den QR-Code zur adamxpro.sata.com Seite an. Der Nutzer kann hier seine Lackierstatistiken erfassen und so seine Lackiergewohnheiten kennenlernen, je nach Land auch am SATA Loyalty Vorteilsprogramm teilnehmen.



Energiesparmodus

Um die Batterie des adam X pro zu schonen, geht das Gerät nach 60s der Inaktivität in einen Pause-Modus und nach 180s in einen Tiefschlafmodus aus dem es erst durch eine stärkere Bewegung aufgeweckt wird.

