

PRODUKTDATENBLATT

KSF15 V

TOPLINE ●●●


Unterlage Hochreißfeste Kunststoffolie
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Kunstharz

Form CK 861 

- Offen gestreute, spezielle Stearat-Beschichtung vermindert Zusetzen (ab Körnung 180)
- Optimal im Einsatz zusammen mit Stützteller RH15 V
- Hochreißfeste Kunststoffolie für lange Lebensdauer

Hochreißfeste Klettscheibe mit 15-Loch-Multilochung für die Bearbeitung von Farben, Lacken und Füllern.

 Passende Stützteller siehe Seite 98

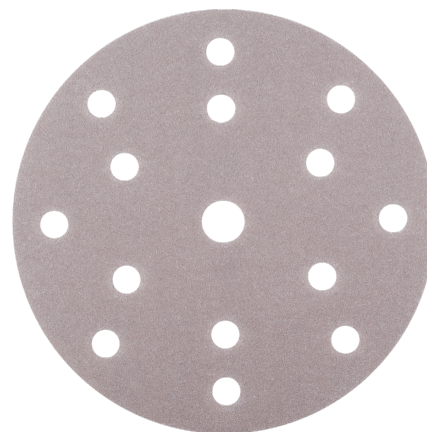

| | |
|----------------------------------|--|
| Typenbezeichnung | KSF15 V |
| Artikelbezeichnung 1 | Klettscheibe |
| Artikel-Nr. | 304360 |
| GTIN | 4011890099391 |
| Inhaltsmenge | 50 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,006 kg |
| Produktabmessung | 150 |
| Form Langversion | Cen-Festo: Klettscheiben mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, im kreisförmiger Anordnung Ø 120 mm + 1 Mittelloch Ø 17 mm |
| Form Kurzversion | Form CK 861 |
| Körnung SU | 800 |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | / |
| Unterlage | Hochreißfeste Kunststoffolie |
| Kornart | Aluminiumoxid |
| Streuung | offen gestreut |
| Bindung | Kunstharz |
| Produktkategorie-Nummer | PK06 |
| Produktkategorie-Text | SU |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890123423 |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 155 mm |
| Breite Verpackung | 160 mm |
| Höhe Verpackung | 95 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,240 kg |