

PRODUKTDATENBLATT

KSF15 V

TOPLINE ●●●


Unterlage Hochreißfeste Kunststoffolie
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Kunstharz

Form CK 861 

- Offen gestreute, spezielle Stearat-Beschichtung vermindert Zusetzen (ab Körnung 180)
- Optimal im Einsatz zusammen mit Stützteller RH15 V
- Hochreißfeste Kunststoffolie für lange Lebensdauer

Hochreißfeste Klettscheibe mit 15-Loch-Multilochung für die Bearbeitung von Farben, Lacken und Füllern.

 Passende Stützteller siehe Seite 98

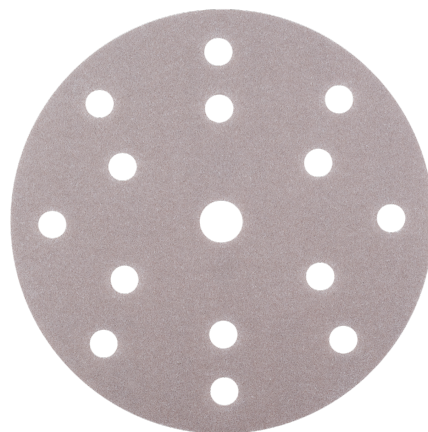

Typenbezeichnung	KSF15 V
Artikelbezeichnung 1	Klettscheibe
Artikel-Nr.	304362
GTIN	4011890099414
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,005 kg
Produktabmessung	150
Form Langversion	Cen-Festo: Klettscheiben mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, im kreisförmiger Anordnung Ø 120 mm + 1 Mittelloch Ø 17 mm
Form Kurzversion	Form CK 861
Körnung SU	1200
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Hochreißfeste Kunststoffolie
Kornart	Aluminiumoxid
Streuung	offen gestreut
Bindung	Kunstharz
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890123447
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,218 kg