



HEAVY DUTY 1/2025

**Véhicules VU et Poids-lourds,
Actualités + PROMOTION
01.02. - 30.04.2025**

MISSION: KLANN POSSIBLE Travail en toute sécurité. Gain de temps. Des outils bien pensés.

KL-0100-83 K

JEU DE DOUILLES À CHOCS,
3/4", 200 mm, 9 pièces



77

Meilleures offres

TABLEAU D'EXPLOITATION

Made in Germany



GAIN DE TEMPS

Ces outils permettent de gagner beaucoup de temps et donc de l'argent réel.



TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ

La sécurité constitue l'un des éléments centraux dans l'utilisation de ces outils



DISPONIBLE UNIQUEMENT CHEZ GEDORE

Nous protégeons ces outils par brevet, modèle d'utilité ou modèle déposé



PROTECTION DU MATÉRIEL

Ces outils protègent le véhicule/les pièces de rechange contre les dommages lors du montage et du démontage



POIDS-LOURDS

Ces outils ont été spécialement développés et adaptés à une utilisation sur des poids-lourds



POIDS-LOURDS

Ces outils ont été spécialement développés et sont adaptés pour une utilisation sur les poids-lourds



VOITURE PARTICULIÈRE

Ces outils ont été spécialement développés pour et sont adaptés pour une utilisation sur les voitures particulières

KL-0173-460 K

KIT D'OUTILS DE REMISE EN ÉTAT DE FILETAGE

à droite/à gauche (M50-M120x1,5)

THREAD RESET®



Tutoriel vidéo

Utilisation universelle sur les filetages M50 - M120x1,5 à droite et à gauche.

- RAPIDE, APPROPRIÉ et SANS ENLÈVEMENT DE MATIÈRE, tout simplement EFFICACE !
- Remise en forme simple et rapide des filetages extérieurs endommagés directement sur le véhicule
- Les changements d'essieux longs et coûteux en cas de filetages d'essieux endommagés sont ainsi évités
- Remise en forme du filetage par roulage (moulage, pressage, estampage) sans enlèvement de matière
- Pas d'enlèvement de matière par rapport au taraudage et au limage
- La géométrie et la résistance d'origine sont entièrement conservées
- La surface du filet est à nouveau densifiée
- Le filetage reste jusqu'à 2 fois plus résistant aux charges dynamiques
- Autres jeux de rouleaux de filetage disponibles en tant qu'accessoire

Code	Réf.	pour filetage	Type de filetage	Pas	Poids
3436217	KL-0173-460 K	M50 - M120	Filetage droite/gauche	1,5 mm	3 kg



KL-0173-4601

JEU DE GALETS

pour pas de vis de 1 mm

Convient pour les filetages à droite avec un pas de 1 mm.

• Seulement en combinaison avec l'outil de remise en état des filetages KL-0173-460 K



Code	Réf.	Pente	Nombre de rôles	Type de filetage
3436098	KL-0173-4601	1,0 mm	3	Filetage droite



KL-0173-4604

JEU DE GALETS

pour pas de vis de 2 mm

Convient pour les filetages à droite avec un pas de 2 mm.

• Seulement en combinaison avec l'outil de remise en état des filetages KL-0173-460 K



Code	Réf.	Pente	Nombre de rôles	Type de filetage
3436160	KL-0173-4604	2,0 mm	3	Filetage droite

KL-4999-820

SERVANTE D'ATELIER "ESSIEU POIDS-LOURDS"



Utilisation universelle pour la réparation de roulements de roue, de systèmes de direction et d'essieu des poids-lourds et des remorques.

• Le poste de travail mobile idéal pour les travaux de remise en état rapides et bien organisés

Contenu / Domaine d'utilisation :

- Divers outils d'entraînement pour l'entraînement des kits d'outils (y compris vérin hydraulique 28 t)
- Démontage de moyeux de roue avec couvercle de moyeu amovible
- Pour les moyeux de roue avec un entraxe de Ø 8x275 mm et 10x335 mm
- Pour moyeux de roue à roulement compact avec entraxe Ø 10x120 mm à 14x144 mm
- Démontage et montage de douilles, roulements et boulons
- Démontage et montage de silentblochs fendus et fermés
- Compression de joints à rotule sur les systèmes de direction et d'essieux
- Desserrage et réglage de rotules de barres d'accouplement
- Levage de moyeux de roues lourds à l'aide d'une grue d'atelier
- Desserrage et serrage de raccords d'étriers de frein grippés
- Outils utiles compris Pompe hydraulique nécessaire !


Made in Germany



Code	Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge (statique)	Capacité de charge (dynamique)	Nombre de tiroirs	Contenu	Poids
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	4	93	249 kg

KL-1005-100 A

JEU D'EXTRACTEURS DE MOYEURS DE ROUE poids-lourds

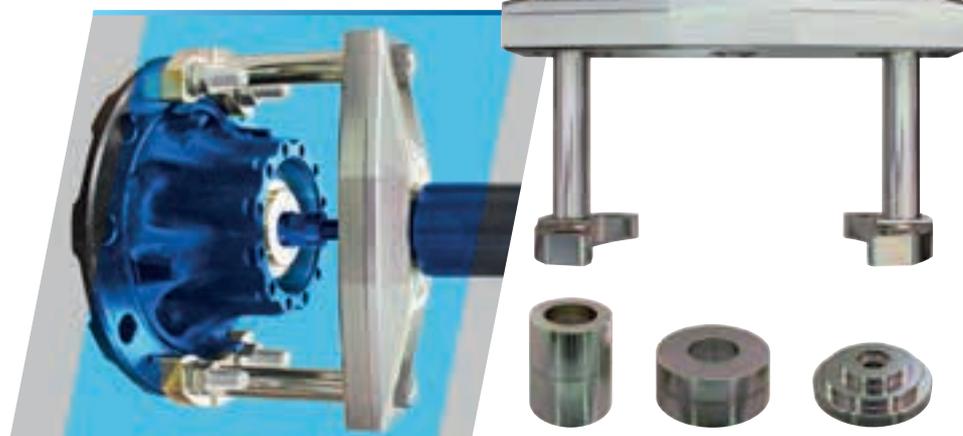

Made in Germany



Universel, convient aux moyeux de roue de poids-lourds (et aux moyeux de roue avec roulement de roue compact intégré) avec couvercle de moyeu amovible. Pour les systèmes d'essieu avec un entraxe de 8x275 mm et 10x335 mm BPW, SAF et ZF.

- Pour le démontage rapide et professionnel du moyeu de roue directement sur le véhicule
- Particulièrement puissant en combinaison avec le vérin hydraulique 28 t
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : universel, particulièrement pour :



Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Entraxe	Type d'entraînement	Charge (max.)	Poids
3283666	KL-1005-100 A	178 mm bis 320 mm	152 mm	8x275 mm 10x335 mm	hydraulique / mécanique	28 t	22 kg

KL-1039-1111

COMPLÉMENT KL-1005-100 A


pour cadre de presse NFZ 28 t

Made in Germany



Convient universellement pour les véhicules utilitaires, les machines de chantier, les machines agricoles, les remorques et les semi-remorques

- Pour l'extraction et l'insertion de douilles, de roulements ou de boulons directement sur le véhicule
- Peut être complété par des douilles de pression/d'appui de la série KL-0039
- Utilisable également en stationnaire grâce au pied de réception
- Longueur et largeur réglables

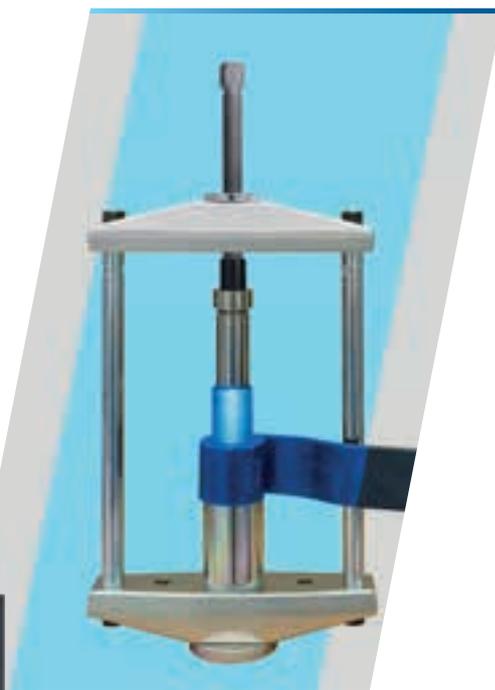

Code	Réf.	Charge (max.)	Largeur intérieure (cadre de presse)	Largeur intérieure 2 (cadre de presse)	Largeur intérieure 3 (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure 2 (cadre de presse)	Type d'entraînement
3275280	KL-1039-1111	28 t	180 mm	250 mm	320 mm	500 mm	700 mm	hydraulique / mécanique

KL-0040-2812-1

TIGE FILETÉE/POUR VÉRIN HYDRAULIQUE, M24

Made in Germany



- Pour l'entraînement de divers kits d'outils
- Seulement en combinaison avec le vérin hydraulique KL-0040-2800

Convient à : Universell



Code	Réf.	Filetage	Entraînement (6 pans)	Charge (max.)	Longueur de broche (totale)	Longueur de filetage	Type d'entraînement	Poids
2370824	KL-0040-2812-1	M24	13,0 mm	28 t	590 mm	545 mm	hydraulique	1,7 kg

KL-0040-2812-5

ÉCROU DE PRESSION, M24, Ø 20,5 mm

Made in Germany



- Nécessaire pour utiliser la KL-0040-2812-1 en tant que tige filetée de pression

Universell



Code	Réf.	Filetage	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Type d'entraînement	Longueur	Poids
3052346	KL-0040-2812-5	M24	36,0 mm	40 mm	hydraulique / mécanique	73 mm	390 g

KL-0039-1002

ADAPTATEUR EMBOUT pour écrou de serrage M20



Made in Germany



- Pour le logement des bagues/douilles KL-0039-.. ou KL-0043-..
- Pour écrou de serrage ou broche de pression avec Ø embout 20 mm

Universelle

Code	Réf.	Ø extérieur	Ø-Intérieur	Type d'entraînement	Longueur	Poids
1975447	KL-0039-1002	60 mm	20,5 mm	hydraulique / mécanique	38 mm	580 g

KL-0040-2800

VÉRIN HYDRAULIQUE, 28 t



Made in Germany



Tutoriel vidéo

- Le vérin à piston creux est conçu pour tirer et pousser
- Pour le démontage et montage d'arbres de transmission, silentblocs, roulements/moyeux de roue et rotules de suspension

Universelle

Code	Réf.	Raccord à filet côté aspiration	Raccord à filet côté pression	Filetage intérieur	Force admissible (max.)	Course	Pression d'huile (max.)	Type d'entraînement	Ø de vérin	Longueur	Raccord à filet raccord hydr.
2016893	KL-0040-2800	M42x2	2 3/4"-16 UN	M24	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	hydraulique	99 mm	235 - 285 mm	3/8" NPT

KL-0215-36 M28

POMPE HYDR., pneumatique avec manomètre



- Peut être utilisée comme entraînement pour un vérin hydraulique
- L'air comprimé est utilisé pour l'entraînement
- Pédale avec 3 réglages pour pomper, maintenir et décharger
- Les deux mains sont libres pour travailler


Universelle

Code	Réf.	Pression de service	Pression de travail (max.)	Type d'entraînement	Poids
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700,0 bar	pneumatique	8 kg

KL-0114-894

JEU DE TÊTES D'ALÉSAGE, Ø 18 mm (2pcs.)

Made in Germany

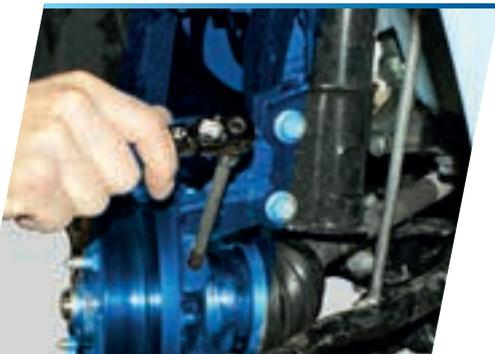

Universel, convient aux alésages de réception de capteurs ABS avec un Ø d'alésage de 18 mm.

- Pour un nettoyage rapide et professionnel de l'alésage de réception
- Entraînement avec cliquet conventionnel 1/4"

Code	Réf.	Diamètre	Entraînement (4 pans)	Poids
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

KL-1021-12

BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE



Universel, convient aux essieux enfichables de poids-lourds, par ex. Mercedes, MAN, Volvo, DAF, Scania, etc.

- Pour récupérer les fuites d'huile lors des réparations d'essieu
- Résistant à la température et aux produits chimiques
- Avec ouverture de déversement sur le côté

Convient à : universel, particulièrement pour :



Code	Réf.	Capacité de remplissage (litre)	Pour Ø de jante	Poids
2883635	KL-1021-12	3,0	min. 17,5"	400 g

KL-1000-20 A

PRESSE À PIVOTS DE FUSÉE, 65 t, avec jeu de douilles

Made in Germany



Convient universellement aux poids-lourds.

- Pour le démontage et montage rapides et professionnels de pivots de fusée de poids-lourds

Avantages :

- Levée rapide pneumatique !
- Manipulation par une seule personne !
- Développé selon les dernières exigences de sécurité !
- Utilisation universelle, sur le véhicule ou en pose libre !
- Gain de temps considérable !
- Cadre de presse universel réglable et pivotant à 180° !
- Positionnement simple et rapide sur le véhicule grâce au réglage rapide sur trois axes !



Tutoriel vidéo

Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Angle de pivotement	Course	Force de compression	Raccord d'air (max.)	Longueur	Largeur	Poids
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	1.200 mm	650 mm	130 kg

KL-1000-2055

DOUILLE, Ø 69 mm

Made in Germany



Tutoriel vidéo

Convient aux poids- NKW MAN.

- Pour le démontage et montage du pivot de fusée de l'essieu avant
- Seulement en combinaison avec la presse pour pivots de fusée KL-1000-20 A

Convient à : **MAN**

Code	Réf.	Ø extérieur	Ø extérieur (2)	Ø-Intérieur	Type d'entraînement	Longueur	Poids
2996553	KL-1000-2055	69 mm	54,4 mm	45,9 mm	pneumatique / manuel	74 mm	750 g

KL-1011-121

OUTILS POUR SILENTBLOC BPW

Ø 119 mm

Made in Germany



Convient au silentblocs avec Ø de trou essieu 119 mm (palier démonté env. 132 mm).

- Pour le démontage et remontage rapides et professionnels au niveau de la jambe de force
- Pour les douilles acier/caoutchouc n° 02.0314.38.00
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : universel, particulièrement pour : **BPW**


Code	Réf.	pour Ø extérieur (monté)	pour Ø extérieur (démonté)	Type d'entraînement	Poids
3417158	KL-1011-121	119 mm	132 mm	hydraulique	6,8 kg

KL-0165-3 KA

JEU D'EXTRACTEURS DE ROTULE

(avec 6 fourches)

Made in Germany

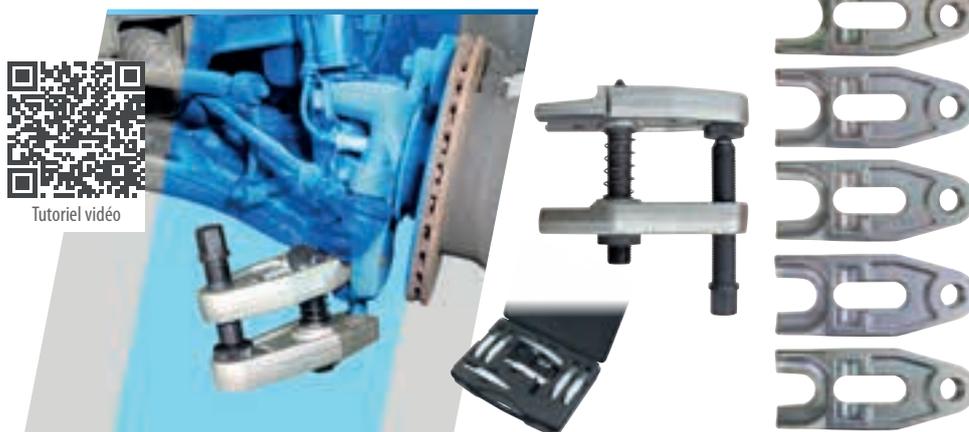

Universel, convient aux poids-lourds et camionnettes.

- pour desserrage des joints à rotule des systèmes d'essieu et de direction
- Variable grâce aux appuis interchangeable
- Grande stabilité
- Point de pression de desserrage idéal et angle de dégagement réglables

Contenu : 6 appuis avec ouvertures de 30 à 47 mm

Convient à : universel, particulièrement pour :

DEUTZ-FAHR **JOHN DEERE** **LANDINI**

MAN **MERCEDES** **VW** **FORD**

SCANIA **VOLVO**

Code	Réf.	Taille	Nombre d'adaptateurs	Ouverture	Stockage	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	en coffret	230 mm	450 mm	360 mm	15,5 kg

KL-0165-37

EXTRACTEUR DE ROTULE, Bus Setra

Made in Germany



Convient aux joints à rotule du levier de colonne de direction sur les bus Mercedes Benz ou Setra, par ex. MB Travego RHD L (O 580) et Setra S 417 UL.

- Pour le desserrage des joints à rotule dans les systèmes d'essieu et de direction
- Variable grâce aux appuis interchangeable

Convient à : universel, particulièrement pour :

MERCEDES **SETRA**

Code	Réf.	Taille	Largeur de fourche	Ouverture de la fourche	Entraînement (6 pans)	Broche	Longueur	Poids
3036715	KL-0165-37	3	80 mm	42 mm	24 mm	M24x1,5 x 135	200 mm	5,4 kg

KL-0169-830

JEU DE CLÉS POUR BARRES D'ACCOUPLMENT, 3/4"

Made in Germany



Convient aux barres de poussée/d'accolement des machines agricoles avec ouverture de 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm sur filetage de réglage.

- Pour le desserrage et réglage faciles de barres de poussée/d'accolement grippées
- Entoure entièrement les surfaces de retenue complémentaires
- Transmission uniforme de la force
- Les clés plates sont souvent trop large ou s'élargissent sous l'effet de la force élevée
- Pas de glissement ou d'endommagement
- Pas de remplacement de l'ensemble de la barre d'accolement

Ø 3/4"

Convient à : universel, particulièrement pour :

CLAAS **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EOBUS** **MERCEDES** **NEOPLAN** **RENAULT**
FENDT **IVECO** **JOHN DEERE** **MAN** **SCANIA** **SOLARIS** **VOLVO**

Code	Réf.	pour profil	Entraînement (4 pans)	Longueur	Contenu	Poids
3462927	KL-0169-830	2 pans / 4 pans / 6 pans	3/4"	120 mm	6	2,9 kg

KL-0169-82

OUTIL DE DESSERRAGE pour rotule de barre de direction

Made in Germany



Universel, convient aux rotules de barres d'accolement sur les poids-lourds, bus et tracteurs.

- Pour un démontage et un remontage rapides et professionnels des rotules de barres d'accolement difficiles à manœuvrer
- Transmission de la force sur toute la tête de la barre d'accolement
- Pas de remplacement de la barre d'accolement ou de poussée nécessaire

Convient à : universel, particulièrement pour :

CASE IH **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EOBUS** **RENAULT** **SCANIA**
IHC **IVECO** **JCB** **KÄSSBOHRER** **MERCEDES** **NEOPLAN** **MAN**

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Ø extérieur	Ø-Intérieur	Longueur	Poids
3267806	KL-0169-82	3/4"	95 mm	80 mm	90 mm	1,9 kg

KL-1029-20 A

VÉRIN DE POUSSÉ POUR DÉCOLLER LES ROUES / PRESSE POUR LA CARROSSERIE

Made in Germany



Universel, convient aux poids-lourds, véhicules communaux, machines agricoles et VP.

- Pour le démontage rapide et puissant de roues grippées
- Convient également pour divers travaux de redressage sur les pièces de carrosserie
- Construction compacte pour les espaces confinés
- Réglable en longueur grâce à des pièces de pression, des rallonges et un réglage fin

Universelle

Code	Réf.	Course	Charge (max.)	Type d'entraînement	Poids
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	hydraulique	4,6 kg

KL-4007-411


POIGNÉE ARTICULÉE, 3/4", 980 mm



Utilisation universelle.

- Pour des vissages extrêmement serrés
- Version extra longue
- avec articulation de 180°

Universelle

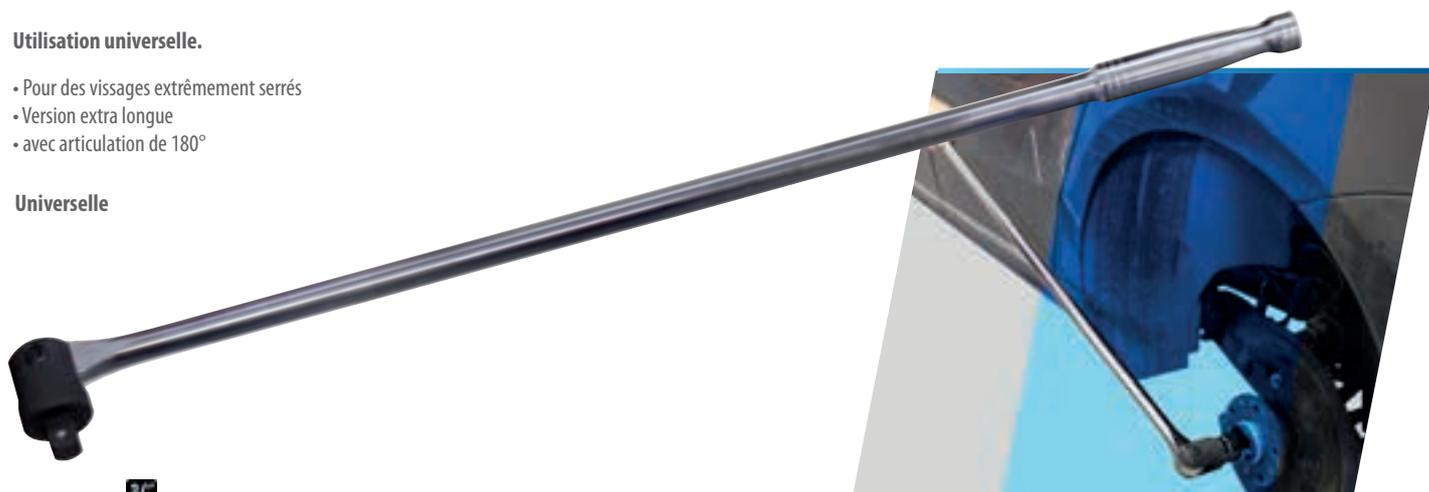

Code	Réf.	Force (4 pans)	Angle de pivotement	Charge (max.)	Modèle	Longueur	Poids
2941554	KL-4007-411	3/4"	180°	1.050 Nm	extra longue	980 mm	3,5 kg

8563-N-05

8563-N-05 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

DREMOMETER DNR-Set, 3/4", 155-760 Nm

Made in Germany



- Clé dynamométrique dans la plage de serrage 155-760 Nm avec tube de rallonge en aluminium
- Pour un serrage contrôlé à droite
- Y compris cliquet adaptable 3/4" tournant à droite
- Écart maximal de +/- 3 % (plus précis que la norme)
- Échelle vernier - résolution 1,0 Nm



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Vernier (Nm)	Précision +/-	Direction de couple	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	1 Nm	+/- 3 %	Droite	812 mm	45 mm	35 mm	3 kg

8571-01

8571-01 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

DREMOMETER DX 3/4" 520-1000 Nm

Made in Germany



- Clé dynamométrique dans la plage de serrage 520-1 000 Nm avec tube de rallonge en aluminium
- Pour un serrage contrôlé à droite
- Carré d'entraînement 3/4" avec sécurité par goupille
- Écart maximal de +/- 3 % (plus précis que la norme)
- Échelle double avec une graduation de 10 Nm et 10 lb ft

3/4"



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Précision +/-	Direction de couple	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
7694010	8571-01	3/4"	520 Nm	1000 Nm	+/- 3 %	Droite	Alliage d'aluminium	812 mm	45 mm	60 mm	4,25 kg

DVI-20Z

MULTIPLICATEUR DE COUPLE DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Made in Germany



INPUT		OUTPUT	
N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft
25	18	100	70
50	35	200	140
75	53	300	210
100	70	400	280
125	88	500	350
150	105	600	420
175	123	700	490
200	140	800	560
225	158	900	630
250	175	1000	700
275	193	1100	770
300	210	1200	840
325	228	1300	910
350	245	1400	980
375	263	1500	1050
400	280	1600	1120
425	298	1700	1190
450	315	1800	1260
475	333	1900	1330
500	350	2000	1400



Universel.

- Pour le serrage et desserrage contrôlés de vis
- Avec un engrenage planétaire durable à un seul étage
- Rapport de 1:4
- Précision mieux que +/- 3 %
- Peut être équipée d'un bras de réaction en L
- Boîtier en aluminium Leichtes Aluminiumgehäuse



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Force (4 pans)	Couple d'entrée (max.)	Couple de sortie (max.)	Rapport de transmission	Longueur	Poids
2653265	DVI-20Z	3/4"	1"	580 Nm	2000	1:4	230 mm	1,8 kg

KL-0173-662 A

OUTIL DE RÉPARATION DE FILETAGE (M22x1,5)



THREAD RESET

Utilisation universelle sur les goujons de roue des poids-lourds, les goujons de roue ou autres filetages avec M22x1,5 mm.

- Remise en forme rapide et économique des filetages endommagés
- Le filetage retrouve sa géométrie initiale
- Pas d'enlèvement de matière
- La résistance des goujons/vis de roue est conservée
- Construction compacte



Application Video

Universelle



Code	Réf.	pour filetage	Entraînement (6 pans)	Poids
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0115-210

MEULEUSE DE MOYEU DE ROUE POUR GOUJONS, poids-lourds

Made in Germany



Utilisation universelle sur les moyeux de roue des poids-lourds et des camionnettes avec goujons de roue.

- Pour un nettoyage rapide de la surface d'appui de la jante
- Les résidus de corrosion solides peuvent être facilement éliminés
- Fixation brevetée à changement rapide pour un centrage exact entre le corps de base et le patin de ponçage

Universelle

Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Longueur	Poids
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

KL-1070-1301

CLÉ DOUBLE À FRAPPER DE 21/24



Made in Germany



Convient aux vissages avec profil 6 et 12 pans (ouverture de clé 21/24).

- Pour le desserrage et serrage faciles des vissages bloqués
- Clé à frapper unique en son genre avec double profil de clé
- Convient également pour les endroits difficiles d'accès
- Serrage au couple possible (3/4")
- Formule de conversion de couple gravée incluse

Convient à : universel, particulièrement pour :

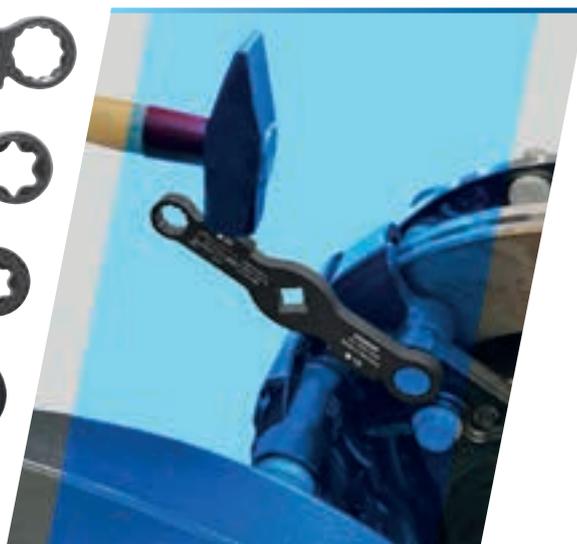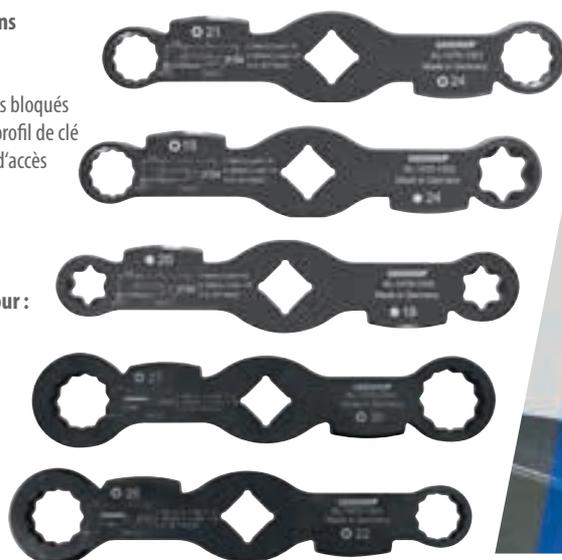

3/4"

Code	Réf.	Profil d'anneau	Ouverture	Ouverture (2)	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
3424766	KL-1070-1301	12 pans	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12 pans / TX intérieur	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	TX intérieur	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12 pans	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12 pans	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

1.07/AS

SET D'EXTRACTEURS AVEC 9 CROCHETS 130x100 / 200/250 mm

Made in Germany



- Arrache-pignon à 3 bras avec 9 crochets fins en 3 longueurs
- Particulièrement adapté aux espaces difficiles d'accès



Code	Réf.	Profondeur de portée utilisable	Portée de l'extracteur extérieur (max.)	Force de traction (max.)	Contenu	Poids
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250 mm	130 mm	2,5 t	10	4,9 kg

1101-1.31/0-H

KIT D'EXTRACTEUR DE ROULEMENTS INTÉRIEURES en i-BOXX

Made in Germany



- Kit d'extracteur interne avec contre-appui et marteau d'inertie
- Pour le démontage de composants dans le boîtier tels que roulements à billes, douilles, etc.
- Utilisation flexible grâce au contre-appui et au marteau d'inertie
- Avec insert Check-Tool pour identifier rapidement les outils manquants
- En i-BOXX® 72 GEDORE n° 1101 L

Code	Réf.	Raccord à filet	Portée de l'extracteur intérieur (min.)	Portée de l'extracteur intérieur (max.)	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3461734	1101-1.31/0-H	M10	8 mm	30 mm	367 mm	316 mm	72 mm	8	3,5 kg

KL-0122-193

CLÉ POUR FILTRE À HUILE UNIVERSELLE, Ø 110-145 mm



Universel.

- Pour desserrer rapidement les filtres à huile et cartouches de dessiccateur d'air
- Même pour les espaces restreints

Universelle

Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Entraînement (4 pans)	pour Ø (min.)	pour Ø (max.)	Hauteur	Poids
2967448	KL-0122-193	24,0 mm	1/2"	110 mm	145 mm	109 mm	1,9 kg

KL-0880-10 K

VIDÉO-ENDOSCOPE AVEC MICRO CAMÉRA Ø 3,9 mm




Utilisation universelle sur les particulières, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles.

- Permet une inspection rapide et simple des composants extrêmement difficiles d'accès
- Pour l'analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes d'aspiration, etc.
- Micro-caméra extrêmement petite de Ø 3,9 mm avec 1280 x 720 pixels
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Angle de pivotement de ±180° grâce à une articulation à 2 voies
- Visualisation en direct sur écran couleur 5,0" HD avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Avec carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (5 000 mAh)
- Connexion possible avec smartphone, tablette et ordinateur portable, etc.
- Lecture directe des photos et des vidéos sur l'écran



Application Video

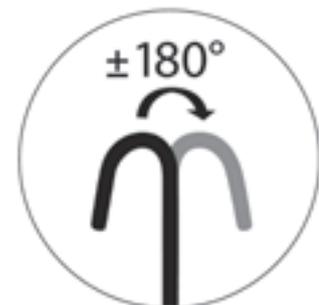

Code	Réf.	Écran	Résolution	Angle de pivotement	Ø du câble (max.)	Longueur, câble	Nombre des LEDs	Batterie	Plage de température	Stockage	Longueur	Largeur	Hauteur
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720 Pixel	+/- 180°	3,9 mm	1,00 m	6	5.000 mAh	-10 bis +60 °C	Sac rigide	350 mm	260 mm	70 mm

KL-0870-10 K

VIDÉO-ENDOSCOPE AVEC FONCTION DE NETTOYAGE



Utilisation universelle sur les particulières, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles.

- Permet de localiser et d'éliminer les impuretés de manière ciblée
- Utilisable de manière polyvalente sur le véhicule, par exemple...
 - ...pour éliminer les champignons, virus et bactéries nuisibles à la santé et générateurs d'odeurs sur l'évaporateur de la climatisation dans le boîtier du chauffage ou du ventilateur.
 - ...pour dissoudre les dépôts et l'abrasion causés par les embrayages DSG, les bandes de freinage ou des bagues de synchronisation à l'intérieur des boîtes de vitesses manuelles, automatiques ou différentielles
 - ...pour éliminer les saletés accumulées sur les écoulements d'eau dans le bas de caisse, le réservoir d'eau, l'écoulement du toit ouvrant et autres cavités.
 - ...pour l'application de solutions de nettoyage spéciales dans les filtres à particules de suie (DPF) bouchés, les ponts d'admission carbonisés, les vannes EGR ou les réservoirs d'urée Adblue® séchés.
 - ...pour nettoyer les conduits d'aération encrassés et les supports de sièges difficiles d'accès lors de travaux de nettoyage dans l'habitacle.
 - ...pour rincer les refroidisseurs d'eau et d'air de suralimentation et bien d'autres choses encore.
- La caméra transversale avec éclairage LED et buse de nettoyage permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, par ex. l'évaporateur de la climatisation.
- Petite caméra de Ø 15 x 23 mm avec buse de nettoyage puissante
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Réservoir de 250 ml pour les liquides de nettoyage
- Visualisation en direct sur écran couleur 3,5" avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Avec carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (1650 mAh)
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran



Code	Réf.	Écran	Résolution	Angle	Ø du câble (max.)	Longueur, câble	Pression de service	Quantité de remplissage	Nombre des LEDs	Batterie	Plage de température	Stockage	Poids
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720x625 pixels	90°	23 mm	0,80 m	6 - 8 bars	250 ml	2	1 650 mAh	-10 jusqu'à +60 °C	Étui à coque rigide	1,6 kg

KL-0880-20

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour une mesure rapide et sans contact de la température
- Également pour les objets et les liquides difficiles d'accès
- Thermomètre infrarouge robuste de qualité industrielle
- Plage de mesure de température élevée de -50 à +550 °C
- Très grande précision de mesure grâce à la détection réglable de l'émissivité
- Détection de cible laser rouge à 12 points (désactivable)
- Écran LCD couleur 1,5" éclairé
- Fonction de maintien des valeurs mesurées avec saisie Min/Max
- Lampe d'avertissement LED réglable en cas de dépassement inférieur/supérieur de la valeur limite de température



Code	Réf.	Plage de mesure (min.)	Plage de mesure (max.)	Précision de mesure	Durée de la mesure	Écran	Couleur du laser	Émissivité réglable	Type de batterie	Arrêt automatique
3475840	KL-0880-20	-50 °C	+550 °C	1.5 %	0,5 sec.	1,5"	Rouge	0,1 à 1,0	AAA	30 sec.

KL-0840-100 K

TESTEUR DE BATTERIES NUMÉRIQUE



Utilisable de manière universelle sur les véhicules équipés de batteries 6/12/24 volts PLOMB, GEL, AGM, EFB et LITHIUM.

- Pour le contrôle professionnel et l'enregistrement de l'état de la batterie, de l'alternateur et du démarreur
- Supporte 9 standards de batteries selon les normes EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA et JIS
- Contrôle de la batterie à l'état monté ou démonté
- Sortie du rapport de test via une imprimante thermique
- Surveillance en temps réel dans le véhicule grâce à un câble de mesure de 2,50 m de long
- Utilisation simple, guidée par menu, en 13 langues
- Pincettes crocodiles entièrement isolées et protection contre l'inversion de polarité intégrée



Code	Réf.	Plage de tension	Capacité nominale (min. - max.)	pour type de batterie	Écran	Température de service	Capacité de la batterie
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 Ah - 260 Ah	Batterie AGM, batterie AGM à cellules spirales, batterie plomb-acide, batterie EFB, batterie GEL, batterie au lithium	3,2"	0 - 50 °C	2 000 mAh

KL-4999-420

SERVANTE D'ATELIER OUTILLAGE À MAIN pour vu et pl

Made in Germany





Universel utilisable.

- Vaste gamme de véhicules utilitaires/machines agricoles pour les professionnels
- Outils en version métrique
- Tiroirs larges à ouverture totale
- Vaste espace de stockage avec tablette et porte
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
- Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main

Contenu:

- Assortiment 1/4" (SW 4-13, IN 4-8 et T8-T25)
- Assortiment 1/2" (SW 10-32, T20-T60 long, IN 6-19 et IN long 6-14, douilles tournevis SW 17-32 et cliquet télescopique)
- Assortiment 3/4" (SW 21-60, E24 et IN long SW 14 et douilles impact SW 24-41)
- Jeu d'embouts et tournevis à cliquet
- Jeux de tournevis (plat 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 et IN 2-10)
- Jeux de clés (SW 6-41 + clé pour conduite de frein et bloc de démarrage)
- Jeux de clés à chocs (E18/E20/E24, 6 pans SW 24/26/27 et 12 pans SW 19/21/24)
- Large gamme de pinces
- Vaste gamme d'outils à impact et à levier
- Vaste gamme d'outils de mesure, de coupe et de coupe

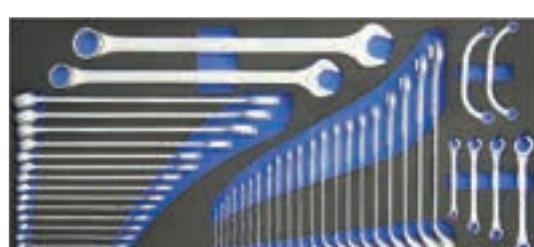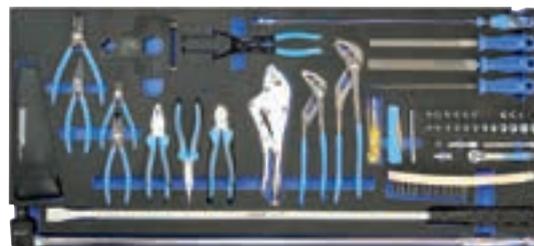

Code	Réf.	Largeur	Hauteur	Capacité de charge (statique)	Capacité de charge (dynamique)	Nombre de tiroirs	Contenu	Poids
3418367	KL-4999-420	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	6	302	220 kg

Made in Germany



7 XL-012

JEU DE CLÉS MIXTES 7 XL-012 extra-longues, 12 pièces 10-32 mm

- Version extra longue
- Dans une composition adaptée à la pratique
- Clés de 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Côté œillet coudé à 15° avec profil UD
- Avec tige creuse



Code	Réf.	Profil d'anneau	Angle de bague	Matériau
6095950	7 XL-012	12 pans	15°	Acier au chrome-vanadium 31CrV3

Made in Germany



KL-4007-500

RALLONGE DE CLÉ universelle, 380 mm

Convient universellement aux outils manuels.

- Pour une extension facile de clés de serrage et de tournevis coudés
- Même pour les vissages difficiles d'accès



Code	Réf.	Largeur	Poids
3406504	KL-4007-500	380 mm	650 g

KL-4007-260

JEU D'ADAPTATEURS DE DÉVIATION

90°, 6 pièces

NOUVEAU



Utilisation universelle dans le quotidien de l'atelier.

- Jeu d'adaptateurs de déviation unique pour les entraînements de 1/4", 3/8" et 1/2"
- Pour accéder au vissages extrêmement difficile d'accès
- Permet un déport de l'essieu moteur et la déviation de la force d'entraînement
- À combiner également avec d'autres adaptateurs et rallonges
- 2 adaptateurs de déviation par taille

Universelle

Exemple d'application :
Cliquet et rallonges non inclus.



1/4" 3/8" 1/2"

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Angle	Stockage	Contenu	Poids
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	dans plateau en plastique	6	250 g

KL-4991-111 B

ÉTAGÈRE MURALE POUR OUTILS PORTATIFS

Utilisation universelle.

- Pour le rangement clair et net de jusqu'à 5 perceuses sans fil ou appareils similaires
- Tiroir supporté par roulements à billes pour ranger les forets, inserts, batteries de rechange, etc.
- Grande tablette avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- Support avec passage de câble pour accueillir un bloc multiprises à 3 ou 4 prises
- Parois perforées des deux côtés pour d'autres accessoires
- Construction robuste
- Montage facile au mur

NOUVEAU



Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge (max.)	Nombre de supports	Poids
3475484	KL-4991-111 B	250 mm	540 mm	340 mm	110 kg	5	11 kg

KL-0126-27..

LEVIER DE MAINTIEN



Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour maintenir et positionner les vis, écrous, colliers de serrage, etc.
- Mini-étau à télécommande
- Mâchoires de serrage puissantes, à bloquer par écrou moleté sur la poignée
- En particulier pour les endroits difficiles d'accès
- Maintien sûr grâce à la surface moletée des mâchoires de serrage



NOUVEAU

Code	Réf.	Plage de serrage	Largeur des mâchoires	Hauteur des mâchoires	Longueur	Poids
3518094	KL-0126-2701	0 - 45 mm	12,5 mm	8	275 mm	70 g
3518108	KL-0126-2702	0 - 45 mm	12,5 mm	8	375 mm	100 g

KL-0100-83 K

JEU DE DOUILLES À CHOCS LONGUES,

3/4", 200 mm, 9 pièces



NOUVEAU

Universel, convient aux raccords à vis de roue et autres raccords vissés.

- Kit à 9 pièces, version extra longue de 200 mm
- Pour le desserrage et le serrage des vissages en profondeur
- Douilles adaptées aux visseuses à chocs avec logement pour goupille de sécurité
- Avec réducteur de 1" vers 3/4"

Contenu:

- 1x clé à douille à chocs de 27
- 1x clé à douille à chocs de 30
- 1x clé à douille à chocs de 32
- 1x clé à douille à chocs de 33
- 1x clé à douille à chocs de 36
- 1x clé à douille à chocs de 38
- 1x clé à douille à chocs de 41
- 1x clé à douille à chocs de 46
- 1x réducteur 1" - 3/4"

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Douille, longueur	Stockage	Largeur	Hauteur	Profondeur	Contenu	Poids
3518450	KL-0100-83 K	3/4" 1"	200 mm	en coffret	250 mm	130 mm	220 mm	9	17 kg

R78004014

R78004014 JEU DE CLÉS À DOUILLE

3/4" 22-50mm 14 pièces

GEDORE red



- Cliquet réversible 3/4", rotation droite/gauche commutable par levier, tête ovale, exécution robuste tout en acier
- Kit de douilles 3/4", à 6 pans, métriques, courtes
- Acier chrome vanadium, chromé mat satiné
- Pour les cas de vissage manuel
- Outils bloqués par serrage
- Coffret en plastique en GEDORE red, avec charnières/verrou métalliques



Code	Réf.	Profil d'anneau	Entraînement (4 pans)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3300011	R78004014	hexagonal	3/4"	Acier au chrome-vanadium	548 mm	365 mm	105 mm	14	14,2 kg

R9000006

JEU D'OUTILS À FRAPPER

dans une cassette de 6 pièces



Made in Germany



- Extrémités de frappe trempées
- Tige en cuivre, pointe laquée argent
- En acier chrome vanadium
- En coffret métallique pliable

Code	Réf.	Modèle	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Stockage	Contenu
3300826	R9000006	Têtes de frappe revenues	Acier au chrome-vanadium	170 mm	110 mm	30 mm	Cassette à charnière métallique	6

R90200106

JEU DE CHASSES GOUPILLES

3-10 mm + cassette 6 pièces



Made in Germany



- Extrémités de frappe trempées
- Tige en cuivre, pointe laquée argent
- En acier chrome vanadium
- En coffret métallique pliable

Code	Réf.	Modèle	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Stockage	Contenu
3300824	R90200106	Têtes de frappe revenues	Acier au chrome-vanadium	170 mm	110 mm	30 mm	Cassette à charnière métallique	6

R27202003

JEU DE PINCES ÉTAU

7-12" 35-60 mm, 3 pièces



GEDORE red



- Pour le serrage de matériau profilé, rond et plat
- Surfaces de préhension à denture longitudinale
- Avec vis de réglage et levier de déclenchement
- Opération à une main

Code	Réf.	Matériau	Contenu	Poids
3301180	R27202003	Acier au chrome-vanadium	3	1,95 kg

R27140015

CLÉ À PIPE BOUCHE S F.D.

1 1/2", 420 mm



GEDORE red



- Fabrication conforme DIN 5234
- Construction solide
- Position de la mâchoire inclinée à 45°
- Dentures décalées par rapport au sens de rotation
- Mâchoires polies
- Écrou de réglage captif
- Acier au chrome-vanadium

Code	Réf.	Envergure	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3301168	R27140015	55 mm	Acier au chrome-vanadium	420 mm	80 mm	26 mm	1,46 kg

666-042

JEU D'EMBOUITS DE TORSION

SL + PR + PH + PZ + TX 42 pièces



- Zone de torsion pour protéger les embouts sous charge
- Comprend un porte-embouts magnétique autobloquant, extrêmement mince avec fonction de changement rapide
- Pour les cas de vissage souples et durs
- Adapté à l'usage dans les visseuses à chocs
- Aimant extrêmement puissant



1/4"
3/8"

Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3100316	666-042	190 mm	120 mm	45 mm	42	0,67 kg

666-045

JEU D'EMBOUITS DE TORSION

45 pièces



- Vaste assortiment des tailles de profils d'embout les plus courantes
- Embouts avec zone de torsion pour protéger le profil d'embout contre l'usure
- Code couleur simplifiant l'identification de profils et l'assignation
- Adaptateur carré 1/4" pour une plus grande flexibilité



1/4"

Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3459519	666-045	190 mm	120 mm	45 mm	45	0,57 kg

OX 620 H-1257

HACHE FORESTIÈRE UNIVERSELLE ROTBAND-PLUS

Made in Germany



- Avec fixation du manche ROTBAND-PLUS
- De plus, le long manchon de protection du manche en acier protège le manche en cas de coups ratés et garantit une longue durée de vie
- Tête de hache finement polie avec protection du tranchant
- Avec manche de haute qualité en forme de pied de vache en bois Hickory

Code	Réf.	Poids de la tête	Largeur du tranchant	Matériau de la manche	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1879812	OX 620 H-1257	1250 g	120,0 mm	Hickory	710 mm	200 mm	30 mm	2,1 kg

OX 40-2000

COIN DE FENDAGE EN ACIER

Made in Germany



- Coin massif forgé avec rainure de guidage

Consigne de sécurité :

- Toujours enfoncer les coins en acier uniquement avec un marteau en bois dur ou en plastique. Frapper de l'acier sur de l'acier peut provoquer des éclats.

Code	Réf.	Hauteur de levage	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1591975	OX 40-2000	31 mm	Acier	250 mm	53 mm	31 mm	0,19 kg

OX 173 E-0500

SAPIE À MAIN AVEC MANCHE EN FRÊNE

38 cm

Made in Germany



- Pour déplacer et ramasser les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois
- Pour une méthode de travail ergonomique et ménageant le dos
- Avec manche de haute qualité en forme de pied-de-biche en bois de frêne

Code	Réf.	Poids de la tête	Matériau de la manche	Longueur	Poids
1592408	OX 173 E-0500	500 g	Frêne	380 mm	0,775 kg

KLM-0202

MANCHES LONGUES NOIR

- 100 % coton biologique (220 g/m²)
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables
- Applications sur la poitrine, le dos et les bras



Code	Réf.	Taille (UE)	Poids
3419401	KLM-0202-S	S	150 g
3419428	KLM-0202-M	M	250 g
3419436	KLM-0202-L	L	270 g
3419444	KLM-0202-XL	XL	290 g
3419452	KLM-0202-XXL	XXL	300 g

KLM-0402

GILET NOIR

- Respirant avec un revêtement hydrofuge durable
- Tissu à membrane 3 couches coupe-vent
- Poches zippées, élastique ajustable dans l'ourlet
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables
- Applications sur le devant



Code	Réf.	Taille (UE)	Poids
3419517	KLM-0402-S	S	380 g
3419533	KLM-0402-M	M	410 g
3419541	KLM-0402-L	L	440 g
3419576	KLM-0402-XL	XL	460 g
3419584	KLM-0402-XXL	XXL	500 g

KLM-0903

COUPE-VENT/VESTE IMPERMÉABLE, 3-en-1, bleu

- Imperméable et respirant
- Tissu Isotex 10000 stretch ripstop
- Coutures scellées et surface hydrofuge pour protéger contre les intempéries
- Les poches de protection RFID bloquent les scanners, protègent vos données et réduisent le risque de vol numérique
- Veste intérieure amovible entièrement isolée avec doublure thermoréfléchissante pour une bonne résistance thermique
- Capuche escamotable
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables



NOUVEAU

Code	Réf.	Taille (UE)	Poids
3471713	KLM-0903-M	M	1 kg
3471756	KLM-0903-L	L	1 kg
3471764	KLM-0903-XL	XL	1,1 kg
3471772	KLM-0903-XXL	XXL	1,1 kg

KLM-0902

COUPE-VENT/VESTE IMPERMÉABLE, 3-en-1, noir

- Imperméable et respirant
- Tissu Isotex 10000 stretch ripstop
- Coutures scellées et surface hydrofuge pour protéger contre les intempéries
- Les poches de protection RFID bloquent les scanners, protègent vos données et réduisent le risque de vol numérique
- Veste intérieure amovible entièrement isolée avec doublure thermoréfléchissante pour une bonne résistance thermique
- Capuche escamotable
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables



NOUVEAU

Code	Réf.	Taille (UE)	Poids
3471799	KLM-0902-S	S	1 kg
3471780	KLM-0902-M	M	1 kg
3471810	KLM-0902-L	L	1 kg
3471829	KLM-0902-XL	XL	1,1 kg
3471837	KLM-0902-XXL	XXL	1,1 kg
3471845	KLM-0902-XXXL	XXXL	1,2 kg

RECHERCHE FACILE DU BON OUTIL :


Saisir le nom de l'outil, la référence, la marque du véhicule, le numéro d'outil d'origine (OE) ou le code moteur pour obtenir des propositions adaptées.

Recherche de produits...

Vous trouverez également des caractéristiques techniques, des modes d'emploi, des tutoriels vidéos ainsi que d'autres informations utiles sur notre gamme automobile. C'est juste un clic !

gedore-automotive.com

NOUVEAU

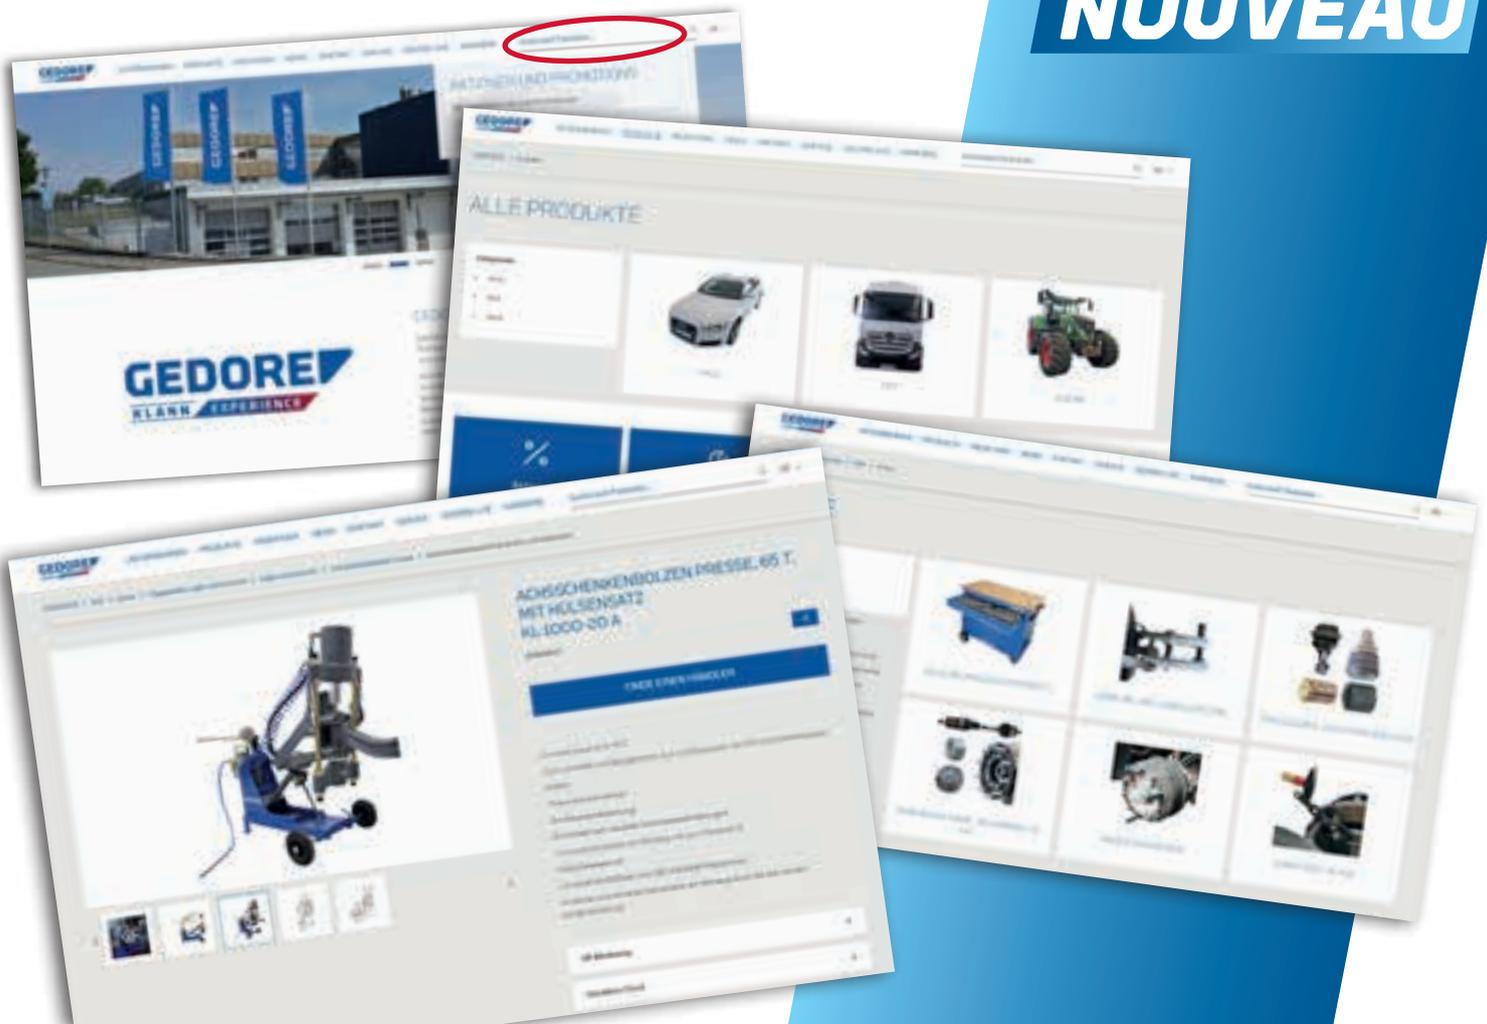

Cachet du revendeur :

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

HEAVY DUTY valable du
01.02. - 30.04.2025
Dans la limite des stocks disponibles.

Livraison sans décoration.
Sous réserve de modifications techniques.
Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur
spécialisé régional pour tous les détails.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com

gedore-automotive.com